

# LED PANEEL 32W 3/4/6000K

32 WATT | 4000 LUMEN | 295 x 1195 x 9 MM

Het Led Paneel laat zich met een switch gemakkelijk instellen op 3000, 4000 of 6000K. Dit maakt het tot een veelzijdig toe te passen inleg paneel voor systeemplafonds.



## Technische Specificaties


Stralingshoek	120°
Optiektype	Opaal afscherming
Kleur Lichtbron	Instelbaar 3/4/6000K
Driver	Ja
Aansluiting	Stekker of GST 18/3
Dimbaar	N.v.t.

## Elektrische Specificaties

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Vermogen	32W / 34W / 32W
Power Factor	>0.90

## Prestaties

Lichtstroom	4000 lumen
Rendement	125 lumen/watt
CRI Kleurweergave	>80
UGR Verblindingsfactor	<21
MacAdam steps	<3
Lifetime	L90 B50 50.000 u.

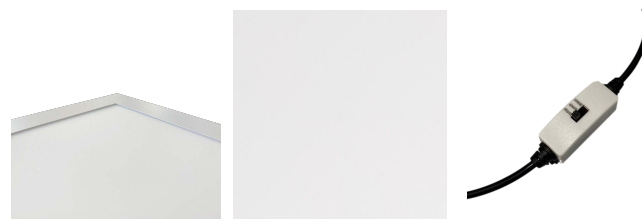

**ART.NR.** 2801195295811  
**EAN** 8720256015406

## Mechanische/behuizing Specificaties

IP-Beschermingsklasse	IP40
Slagvastheidcode	-
Materiaal Behuizing	Aluminium (RoHS)
Materiaal Optiek	PMMA (anti-vergeling)
Kleur	Wit
Lengte / Buitendiameter	1195mm (A) 295mm (B)
Breedte	9mm (C)
Hoogte / Inbouwdiepte	-
Zaagmaat	-

