

LED PANEEL 32W 3/4/6000K

32 WATT | 4000 LUMEN | 595 x 595 x 9 MM

Het Led Paneel laat zich met een switch gemakkelijk instellen op 3000, 4000 of 6000K. Dit maakt het tot een veelzijdig toe te passen inleg paneel voor systeemplafonds.



Technische Specificaties


Stralingshoek	120°
Optiektype	Opaal afscherming
Kleur Lichtbron	Instelbaar 3/4/6000K
Driver	Ja
Aansluiting	Stekker of GST 18/3
Dimbaar	N.v.t.

Elektrische Specificaties

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Vermogen	32W / 34W / 32W
Power Factor	>0.90

Prestaties

Lichtstroom	4000 lumen
Rendement	125 lumen/watt
CRI Kleurweergave	>80
UGR Verblindingsfactor	<21
MacAdam steps	<3
LB-Waarde	L90 B50 50.000 u.

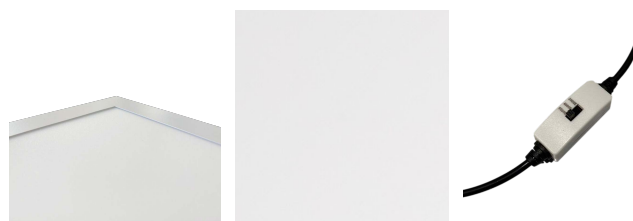

ART.NR. 2800595595811
EAN 8720256015413

Mechanische/behuizing Specificaties

IP-Beschermingsklasse	IP20
Slagvastheidcode	-
Materiaal Behuizing	Aluminium (RoHS)
Materiaal Optiek	PMMA (anti-vergeling)
Kleur	Wit
Lengte / Buitendiameter	595mm (A) 595mm (B)
Breedte	9mm (C)
Hoogte / Inbouwdiepte	-
Zaagmaat	-

