


E-light 1

Led paneel

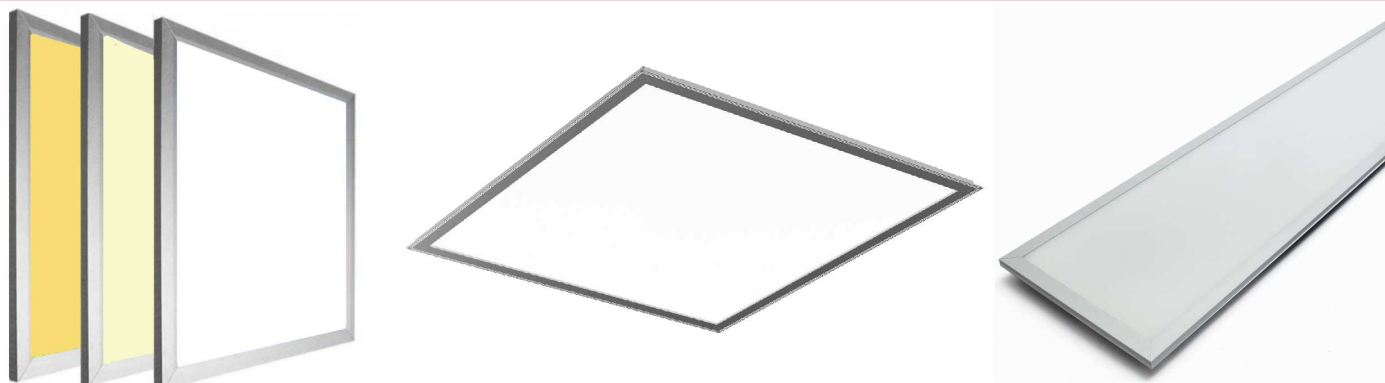

Omschrijving

De E-Light 1 LED panelen zijn zeer hoogwaardige vervangers voor alle fluorescentie in- en opbouwarmaturen. Zeer goede lumen/Watt verhoudingen welke overeenkomen met de genoemde armaturen. De E-Light 1 LED panelen zijn inlegarmaturen, maar kunnen ook gependeld worden toegepast. Als optie zijn er ook opbouwranden. Armatuurrand is van geanodiseerd aluminium, de afscherming van breed licht verdelend kunststof (PMMA) en de achterplaat is speciaal gevormd waardoor deze goed meewerkt in de warmte afgifte. Dit bevordert de levensduur van de LED's. Maatwerk van de LED panelen behoren ook tot de mogelijkheden.

Specificaties

Type verlichting	Epistar LED
Lichtbron	Intern
Wattage	18W / 38W / 45W
Voltage	200-240V primair / 30-40V secundair
Levensduur	50.000 uur
VSA	Driver
Lampvoet	n.v.t.
Afdekking	Opaal PMMA
IP waarde	IP40
Garantie	3 jaar, verlenging mogelijk tot 5 jaar
Kleur behuizing	Wit
Plug & Play	Ja, eurosnoer
Lens	n.v.t.
Made in	Europe

Opties

Dimbaar	Triac (fase afsnijding) / 1-10V / DALI
Sensor	Nee
Opbouwrand	Ja
Pendelbaar	Ja
Noodunit	Ja

Lichteigenschappen

Kleur	Warm wit / Koud wit / Daglicht
Kleurtemperatuur (K)	3000 / 4000 / 6000
Lumen	1890 / 3990 / 4725
Efficiënte	105 lumen per watt
CRI index	>80
Powerfactor	>0,97
Gradenbundel	120°
UGR factor	<19


IP 40  CE RoHS

E-light 1

Led paneel



Artikelnummer	Omschrijving	Afmetingen	Wattage	Kleur	Lumen
EL12952953KW	E-light 1 LED Paneel	D	18W	3000K	1890lm
EL12952954KW	E-light 1 LED Paneel	D	18W	4000K	1890lm
EL12952956KW	E-light 1 LED Paneel	D	18W	6000K	1890lm
EL12955953KW	E-light 1 LED Paneel	C	18W	3000K	1890lm
EL12955954KW	E-light 1 LED Paneel	C	18W	4000K	1890lm
EL12955956KW	E-light 1 LED Paneel	C	18W	6000K	1890lm
EL111952953KW	E-light 1 LED Paneel	B	38W	3000K	3990lm
EL111952954KW	E-light 1 LED Paneel	B	38W	4000K	3990lm
EL111952956KW	E-light 1 LED Paneel	B	38W	6000K	3990lm
EL15955953KW	E-light 1 LED Paneel	A	38W	3000K	3990lm
EL15955954KW	E-light 1 LED Paneel	A	38W	4000K	3990lm
EL15955956KW	E-light 1 LED Paneel	A	38W	6000K	3990lm
EL16206203KW	E-light 1 LED Paneel	E	38W	3000K	3990lm
EL16206204KW	E-light 1 LED Paneel	E	38W	4000K	3990lm
EL16206206KW	E-light 1 LED Paneel	E	38W	6000K	3990lm
EL114952953KW	E-light 1 LED Paneel	F	45W	3000K	4725lm
EL114952954KW	E-light 1 LED Paneel	F	45W	4000K	4725lm
EL114952956KW	E-light 1 LED Paneel	F	45W	6000K	4725lm

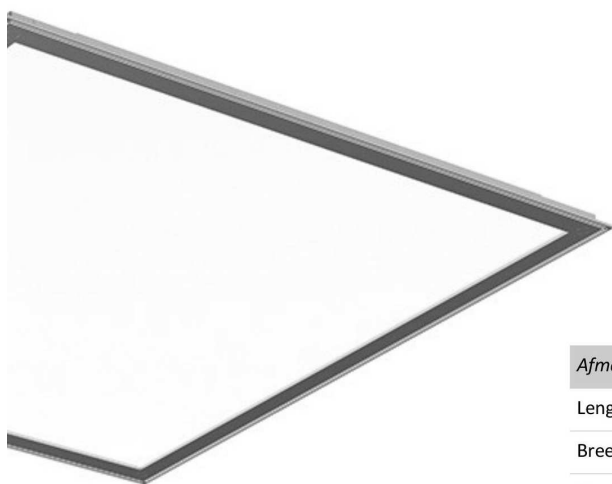

Afmetingen	A	B	C	D	E	F
Lengte mm	595	1195	595	295	620	1495
Breedte mm	595	295	295	295	620	295
Hoogte mm	10	10	10	10	10	10
Zaagmaat	-	-	-	-	-	-